


## Tipos de Contenedores.-



MODELO

## Standard.-

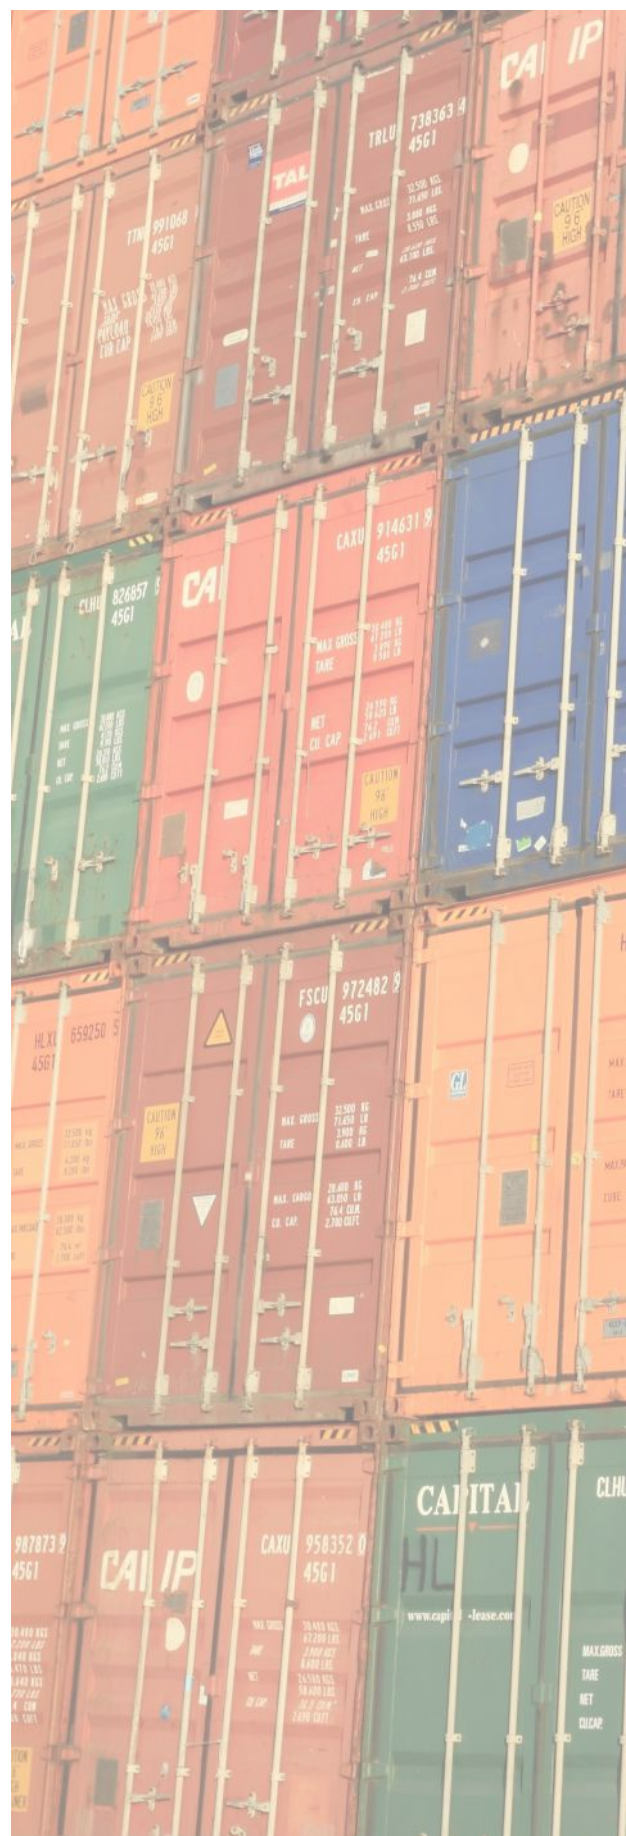

### 20' Standard - Información general

Capacidad: 33,2cbm

Tipo de grupo ISO: 22 GP

Tipo de tamaño ISO: 22 G1

#### Dimensiones internas

Largo	Ancho	Alto
5.900mm	2.352mm	2.395mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.340mm	2.292mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
30.480kg	2.350kg	28.130kg

### 40' Standard - Información general

Capacidad: 67,7cbm

Tipo de grupo ISO: 42 GP

Tipo de tamaño ISO: 42 G1

#### Dimensiones internas

Largo	Ancho	Alto
12.032mm	2.352mm	2.395mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.340mm	2.292mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
32.500kg	3.750kg	28.750kg

### 40' Standard High Cube - Información general

Capacidad: 76,3cbm

Tipo de grupo ISO: 45 GP

Tipo de tamaño ISO: 45 G1

#### Dimensiones internas

Largo	Ancho	Alto
12.032mm	2.350mm	2.700mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.340mm	2.597mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
32.500kg	3.900kg	28.600kg

### 45' Standard - Información general

Capacidad: 86cbm

Tipo de grupo ISO: L5GP

Tipo de tamaño ISO: L5G1

#### Dimensiones internas

Largo	Ancho	Alto
13.556mm	2.352mm	2.700mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.340mm	2.597mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
32.500kg	4.800kg	27.700kg

MODELO

## Open Top.-



### 20' Open Top - Información general

Capacidad: 32,5cbm

Tipo de grupo ISO: 22 UT

Tipo de tamaño ISO: 22 U1

#### Dimensiones internas

Largo	L. Techo	Ancho	Alto
5.895mm	5.338mm	2.350mm	2.340mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.338mm	2.292mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
32.500kg	2.450kg	30.050kg

### 40' Open Top- Información general

Capacidad: 66,8cbm

Tipo de grupo ISO: 42 UT

Tipo de tamaño ISO: 42 U1

#### Dimensiones internas

Largo	L. Techo	Ancho	Alto
12.029mm	1.552mm	2.350mm	2.380mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.340mm	2.276mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
32.500kg	4.050kg	28.450kg

### 40' Open Top High Cube - Información general

Capacidad: 74,9cbm

Tipo de grupo ISO: 45 UT

Tipo de tamaño ISO: 45 U1

#### Dimensiones internas

Largo	L. Techo	Ancho	Alto
12.029mm	11.552mm	2.352mm	2.683mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.352mm	2.649mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
32.500kg	4.250kg	28.250kg

MODELO

## Flatrack.-



### 20' Flatrack - Información general

Tipo de grupo ISO: 22 PC

Tipo de tamaño ISO: 22 P3

#### Dimensiones internas

Largo Piso	Largo mín.	Ancho Piso	Ancho mín.	Alto	Alto Piso
6.038mm	5.638mm	2.438mm	2.194mm	2.233mm	370mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
45.000kg	2.900kg	42.100kg

### 40' Flatrack High Cube- Información general

Tipo de grupo ISO: 45 PC

Tipo de tamaño ISO: 45 P3

#### Dimensiones internas

Largo Piso	Largo mín.	Ancho Piso	Ancho mín.	Alto	Alto Piso
12.048mm	11.652mm	2.347mm	2.245mm	2.265mm	648mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
55.000kg	5.900kg	49.100kg

MODELO

## Reefer.-



### 20' Reefer - Información general

**Capacidad:** 28,1cbm

**Tipo de grupo ISO:** 22 RT

**Tipo de tamaño ISO:** 22 R1

#### Dimensiones internas

Largo	Ancho	Alto
5.450mm	2.280mm	2.159mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.290mm	2.264mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
32.000kg	2.860kg	29.140kg

### 40' Reefer - Información general

**Capacidad:** 67,7cbm

**Tipo de grupo ISO:** 45 RT

**Tipo de tamaño ISO:** 45 R1

#### Dimensiones internas

Largo	Ancho	Alto
11.599mm	2.290mm	2.425mm

#### Puertas abiertas

Ancho	Alto
2.290mm	2.557mm

#### Peso

Bruto máx.	Tara	Carga máx.
34.000kg	4.420kg	29.580kg